みやこ模型
穴開け位置決め治具シールの使い方
K 社 HO EF510 編

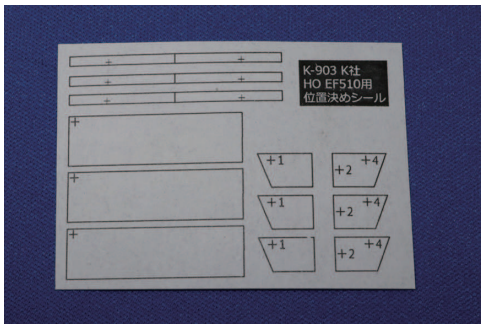

穴開け位置決め治具シール「K-903」を用意します．

ワイパーです．治具を切り出し窓下に仮貼り．ケガキ針などで「＋」位置に印を付けます．

シールをはがしてφ0.8 の穴を開けます．

ワイパーを取り付けます．

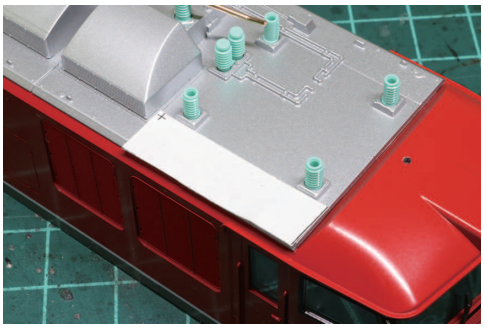

信号炎管も同様です．
取付穴はφ0.9 です．

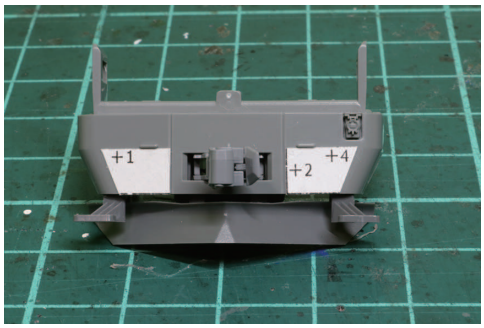

スカートは写真のように貼り付け位置決めをします．
数字はホースのパーツ番号です．

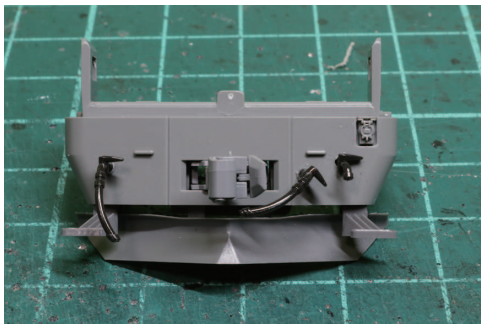

ホースを取り付けます．
取付穴はφ1.0(実測値) です．
※きついときはφ1.1 に広げてください．

できあがりです．

YouTube に動画をアップロードしています．
https://youtu.be/kqoQnmAz798
参考にしてください．

治具のほか，28-170N HO EF510 グレードアップパーツセット 1，工具などをご用意ください．

2023 年 4 月現在　価格・内容は予告なく変更される場合がございます．

1 セット : 880 円 (税込)

鉄道模型カスタマイズショップ みやこ模型